

海泰 泰极 2.0 (210R)

HTM605~625MH6-66NT

TOPCon 单面单晶高效光伏组件

23.14%

组件转换效率 23.14%

产品特点



高功率

应用 N 型多主栅半片技术，提高能量密度，带来更高输出功率。



高可靠

通过 TUV 认证盐雾及氨气腐蚀测试，并且通过 2400Pa 的风载荷及 5400Pa 的雪载荷认证，具有更强可靠性。



更优弱光性能

在阴天、雾霾等低辐照条件下，较常规组件发电效果更好。



低衰减

首年衰减低于 1.0%，30 年内每年 0.40% 的线性衰减。



低温度系数


钝化接触电池技术组件，工作状态下发电量更高。



更优抗 LID 性能

N 型电池无硼氧复合 LID，提升组件发电量。

业内领先的线性功率质保

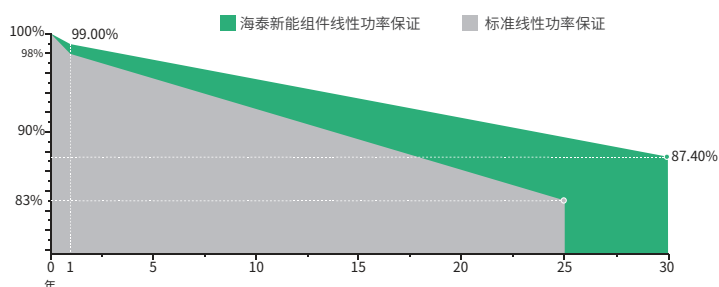

材料工艺质保



线性功率质保



30 年内每年 0.40% 的线性衰减

全面的产品及体系认证

- IEC 61215, IEC 61730
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系
- IEC62941:2019 光伏组件制造商质量管理体系

电性能参数 (STC)

最大输出功率 (Pmax/W)	605	610	615	620	625
开路电压 (Voc/V)	47.92	48.07	48.22	48.37	48.52
短路电流 (Isc/A)	15.78	15.86	15.94	16.02	16.10
最大功率电压 (Vmp/V)	40.47	40.62	40.77	40.92	41.07
最大功率电流 (Imp/A)	14.95	15.02	15.09	15.16	15.22
组件转换效率 (%)	22.40	22.58	22.77	22.95	23.14
工作温度	-40° C~+85° C				
最大系统电压	1000/1500V				
STC(标准测试条件): 光照强度: 1000W/m², 组件温度: 25°C, 大气质量: AM1.5					

电性能参数 (NMOT)

最大输出功率 (Pmax/W)	456	460	464	468	472
开路电压 (Voc/V)	45.52	45.67	45.82	45.97	46.12
短路电流 (Isc/A)	12.93	13.00	13.07	13.14	13.20
最大功率电压 (Vmp/V)	37.43	37.58	37.73	37.88	38.03
最大功率电流 (Imp/A)	12.19	12.25	12.30	12.36	12.42
NMOT(组件标称工作温度): 光照强度: 800W/m², 环境温度: 20°C, 大气质量: AM1.5, 风速: 1m/s					

结构参数

电池规格	182×105mm 单晶硅
电池排列	132(6×22)
组件尺寸	2382×1134×30mm
组件重量	29.0kg
正面玻璃	3.2mm 高透光率、镀膜钢化玻璃
背面背板	耐老化薄膜
组件边框	阳极氧化铝合金
接线盒	防护等级 IP68
电缆	4.0mm² 正极: 200mm 负极: 250mm 线长可定制

温度特征

温度系数 (Pm)	-0.290%/°C
温度系数 (Voc)	-0.250%/°C
温度系数 (Isc)	0.045%/°C
NMOT 电池额定工作温度	41±3°C


包装方式

运输方式	每柜组件数量	每托组件数量
40 尺高柜 /13 米平板车	720 片	36 片 +36 片
17.5 米平板车	1008 片	36 片 +36 片




网址: www.haitai-solar.cn
邮箱: ht@htsolargroup.com

组件尺寸 (mm)

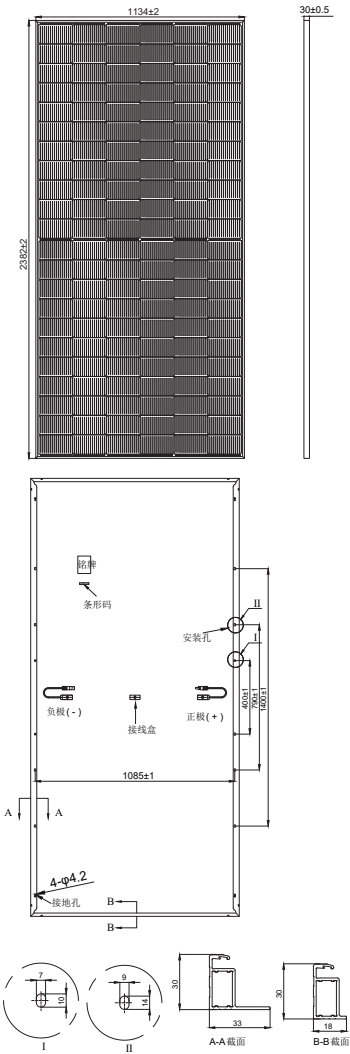

曲线图

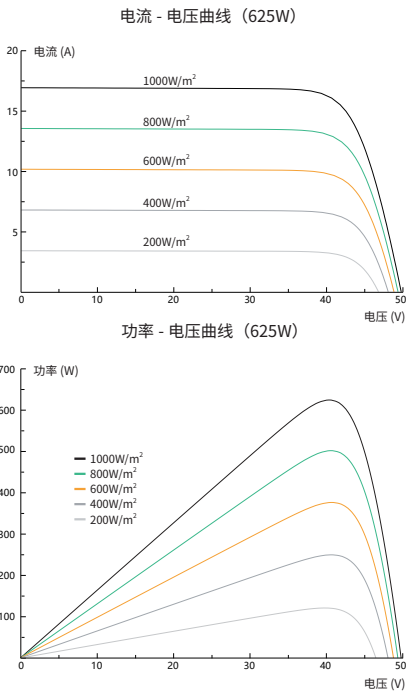

本规格书中包含的所有数据如有任何更改, 恕不另行通知
海泰新能保留最终解释权
HAITAI20240301CN